


Antena WLL para Internet



Características Técnicas

Faixa de Frequência	2,4 – 2,5 GHz
Refletor	Vazado
Diâmetro	90 cm
Potência de Entrada	100 Watts
Impedância de entrada	50 ohms
Ganho	24 dBi
Ângulo de ½ potência horizontal	4°
Ângulo de ½ potência vertical	3,99°
Relação F/C	Melhor que 20 dB
VSWR na banda	1,2:1
Polarização	Linear
Área exposta frontal	0,05 m ²
Peso	5 Kg
Conectores	N Fêmea / N Macho

Antena parabólica vazada para WLL - Internet
Diagrama de irradiação horizontal - na polarização horizontal

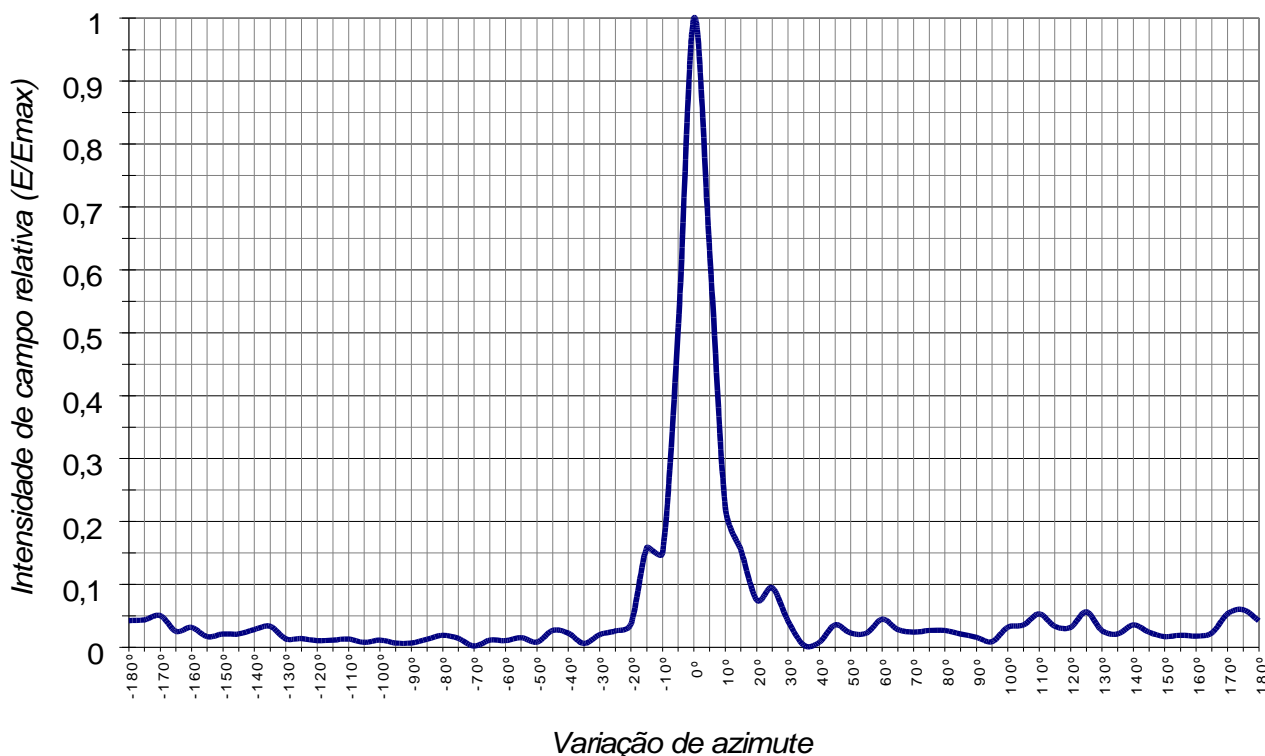

Antena parabólica vazada para WLL - Internet
Diagrama de irradiação horizontal - na polarização vertical

