

Antena Parabólica 60 cm




Características Técnicas

Parabólica para 5,7 GHz – PB 6057

Refletor	Solido
Faixa de Frequência	5725 – 5850 MHz
Diâmetro	0,60 m
Potência de entrada	25 Watts
Ganho	28 dBi
Ângulo de ½ potência horizontal	5°
Angulo de ½ potência vertical	4,5°
Relação F/C	35 dB
VSWR	1,3:1
Polarização	Linear
Área exposta frontal	0,24 m ²
Peso	5 Kg
Conectores	CPR 137 G


PB 6057

Diagrama de irradiação horizontal na polarização horizontal - Ângulo de ½ pot.: 5,0°

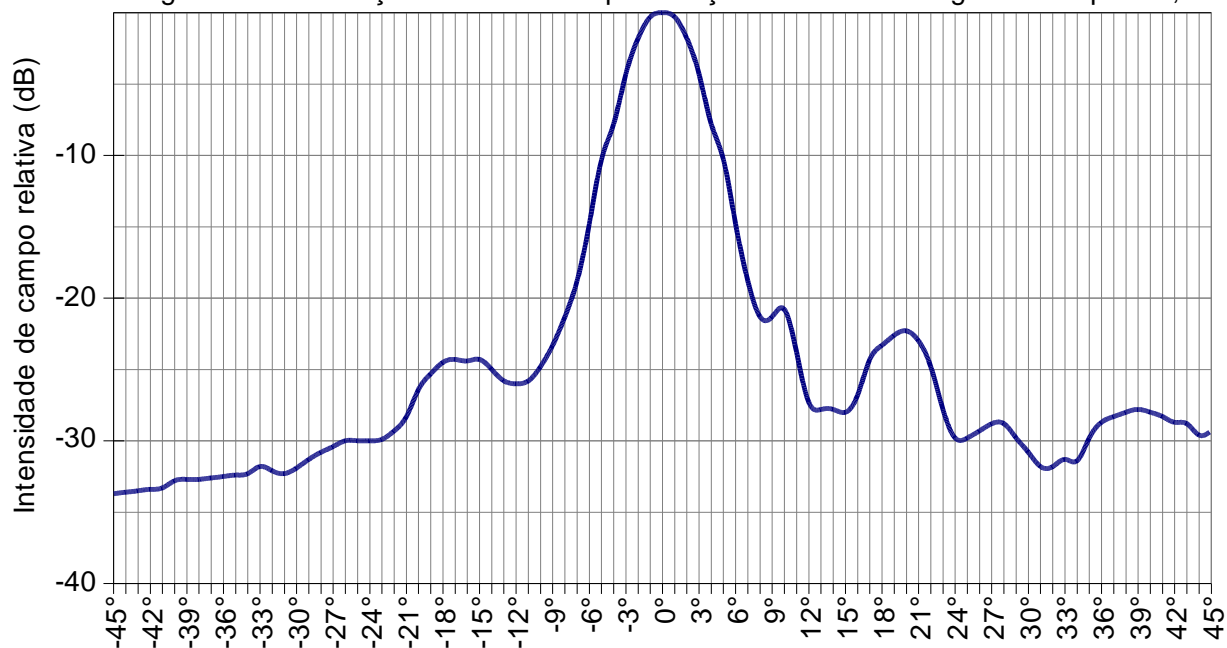

PB 6057

Diagrama de irradiação horizontal na polarização vertical - Ângulo de ½ pot.: 4,5°

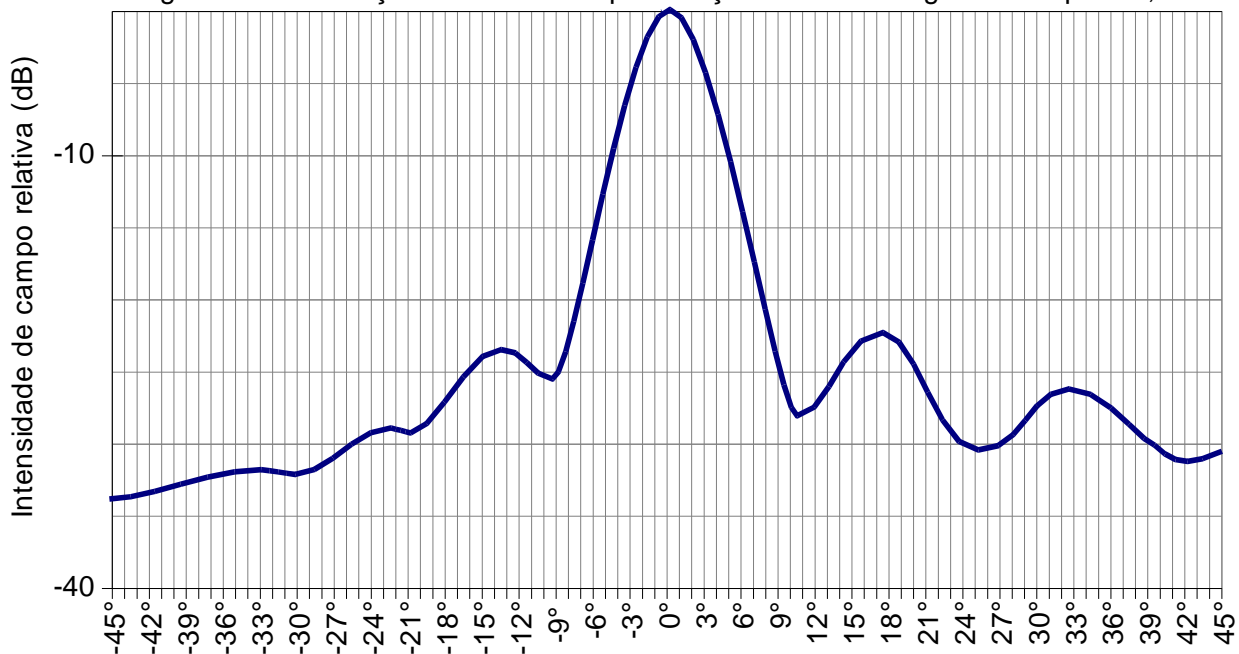

Parabólica para 7 GHz – PB 0675

Refletor	Solido
Faixa de Frequência	7030 – 7410 MHz
Diâmetro	0,60 m
Potência de entrada	25 Watts
Ganho	30 dBi
Ângulo de ½ potência	10°
Relação F/C	50 dB
VSWR	1,2:1
Polarização	Linear
Área exposta frontal	1,13 m ²
Peso	15 Kg
Conectores	Flange CPR 137